


### In-ground 5 LED / encastré de sol 5 LED



outdoor

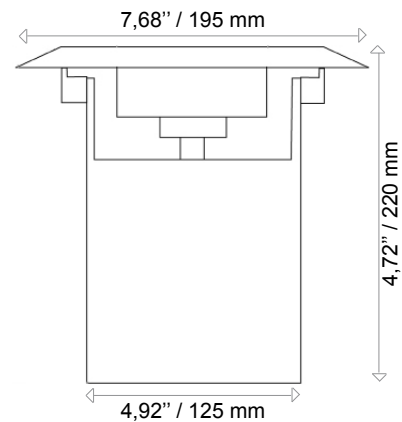

In ground rotating spotlight Classic is powered with 5 LED, 1.2W high brightness LED. The light beam is rotating with an amplitude of 30°. This fixture, monochromatic white (several tints of white available) is dimmable and also controllable. This spotlight successfully passed all LED TO LITE standards including heat dissipation insuring to reach the full potential of lifetime expectancy. Available in different beams, shades and angles.

Easy to install, this In-Ground rotating spotlight is the ideal solution for landscaping and architectural lighting.

Also available in static : please contact us for details



Encastré de sol orientable Classic est équipé de 5 LED 1,2W très haute luminosité. Le faisceau est orientable et son inclinaison de 30°. Ce luminaire monochromatique blanc (plusieurs teintes de blanc disponibles) est le plus puissant de sa catégorie.

Ce luminaire bénéficie du système «Cool LED», issu des dernières technologies développées par LEDTOLITE pour assurer la dissipation de la chaleur émise par les LED, compte tenu du faible volume du luminaire. Il est disponible en différents faisceaux, teintes et angles. D'installation facile avec son pot d'encastrement fourni, il est la solution idéale pour l'éclairage paysager ou architectural.

Egalement disponible en modèle fixe: nous consulter.

#### + References / références

#### + informations

SKU/REF	Waterproof	Nb Leds	Type		Color	Power
PX A	E (ext)	5	○ M	014/020/034/LXB		8W

#### + Led

AMB / BCH / BFR / RGE / VER / BLE / RGB

014 : 14° - 020 : 20° - 034 : 34° - LXB : 18°x34°

Fixations : Y


## + Characteristics / caractéristiques




Body : **solid aluminum**  
 Optic : **temperated glass cover 8 mm**  
 Lense : **20 mm polycarbonate**  
 Beam : **14°, 20°, 34° 18°x34°**  
 LED : **high brightness 1,2W**  
 Power supply : **see typical diagram below**  
 Operating temperature : **from -20°C to +70°C**  
 Brackets : **in-ground embedded pot**  
 Finishing : **marine grade / natural anodized**  
 Dimensions : **4,72" x 7,68"**  
 Lifetime expectancy : **80,000 hours**  
 Cooling system : **natural convection**  
 Security : **automatic thermic protection over +70°C**




Corps : **aluminium massif**  
 Optique : **verre trempé thermique 8 mm**  
 Lentilles : **20 mm polycarbonate**  
 Angle d'ouverture : **14°, 20°, 34°, 18°x34°**  
 LED : **haute luminosité 1,2W**  
 Alimentation : **voir schéma de connection ci-dessous**  
 Température d'utilisation : **de -20°C à +70°C**  
 Fixation : **dans pot d'encastrement**  
 Finition : **résistant à l'environnement salin / anodisation naturelle**  
 Dimensions : **220 mm x 195 mm**  
 Durée de vie : **80 000 heures**  
 Refroidissement : **convection naturelle**  
 Sécurité : **protection thermique automatique au dessus de 70°C**

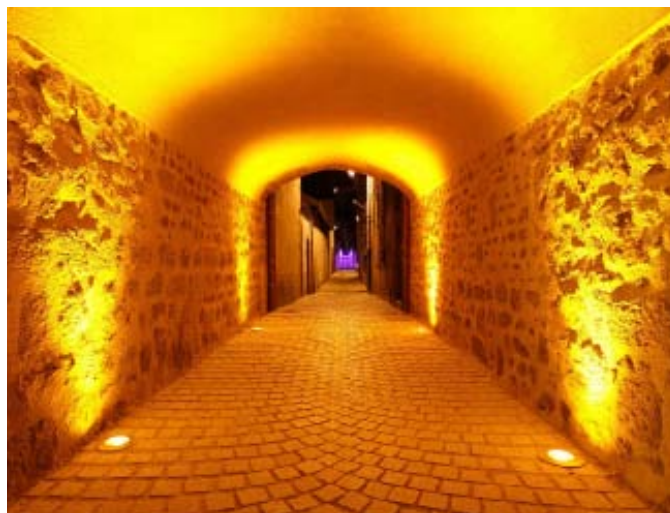

## + Connection / connexion

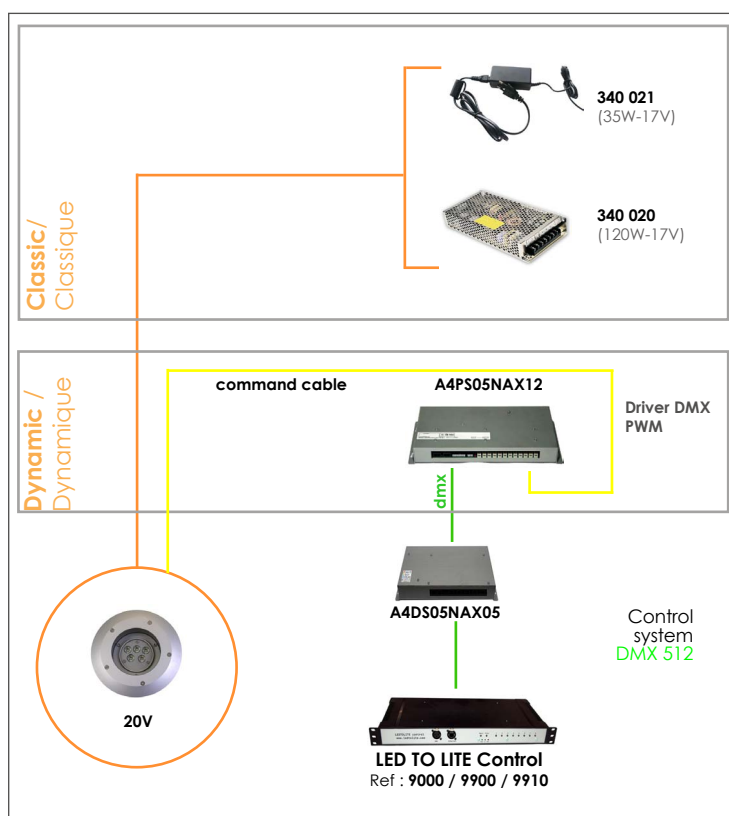

## + Photometric / photométrie

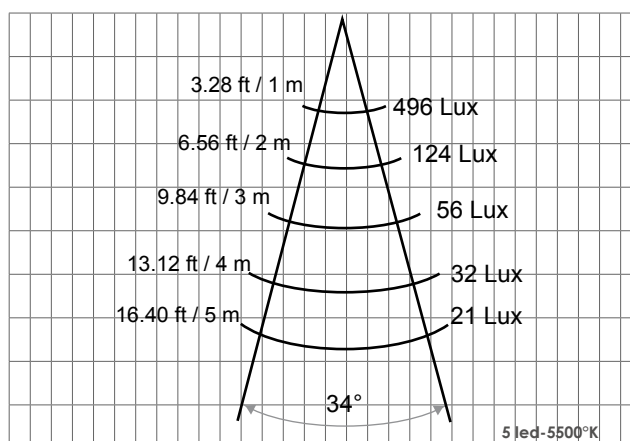

Curve realized outside laboratory condition  
 courbe réalisée hors conditions de laboratoire

## + Associated products / produits associés

	page
340 021 (35W - 20V)	[105]
340 020 (120W - 20V)	[105]
A4PS05NAX12 (PWM Generator)	[110]

