


Spot-ART 6 LED 1W

bronze outdoor
IP68 **IP66** **CE** **III**

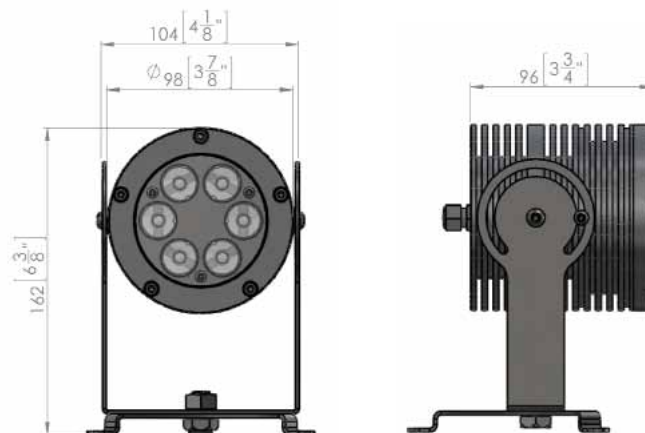

Spot-ART 6 LED is powered with 6 high brightness 1.2W LED. The beam is available in any kind of colors, white from 3000°K to 5500°K or RGB.

This spotlight is perfect for emphasizing all types of objects or architectural details such as statues, decorations, or for general lighting. It is also perfect for showcase or shop windows.

It is used for indoor and outdoor lighting.

Ledlite Architectural Spot-ART 6 LED is controllable and programmable with LEDTOLITE Control Dynamic DMX512.

Also available in Led «3W» : consult us



Le Spot-ART 6 LED est équipé de 6 LED 1,2W très haute luminosité. Le faisceau du Spot-ART 6 LED est disponible dans toutes les teintes fixes de blanc de 3000°K à 5500°K, et de couleurs ainsi qu'en RGB.

Spot-ART 6 LED est un luminaire idéal pour mettre en valeur des objets, détails architecturaux nécessitant plus de puissance ou encore pour l'éclairage général.

Spot-ART 6 LED s'intègre parfaitement dans les vitrines de magasins. L'appareil est pilotable et programmable avec LEDTOLITE Control Dynamique DMX512.

Disponible également en «3W». : nous contacter

+ References / références

SKU/REF	Usage	Nb LED	Type		Color	Power
PA A	E (ext)	6	○ M	012/030/050	●●●●●●	8W
PA A	E (ext)	6	○○ B	012/030/050	●●●●●●	8W
PA A	E (ext)	6	○○○ T	012/030/050	●●●●●●	8W

+ informations

+ Led

● **AMB** / ● **BCH** / ○ **BFR** / ● **RGE** / ● **VER** / ● **BLE** / ● **RGB** / ● **ABC** / ● **ABF**

012 : 12° - **030** : 30° - **050** : 50°

mounting/fixation : **Y**

+ Characteristics / caractéristiques




Body : **solid aluminum**
 Lens : **tempered glass lens 10 mm**
 Beam : **12°, 30°, 50°**
 LED : **high brightness 1,2 W (also available in LED 3W)**
 Power supply : **see typical diagram below**
 Operating temperature : **from -20°C to +70°C**
 Brackets : **adjustable inox bracket**
 Finishing : **marine grade / natural anodized**
 Dimensions : **6,38" x 3,86" x 3,78"**
 Lifetime expectancy : **80,000 hours**
 Cooling system : **natural convection**
 Security : **automatic thermic protection over +70°C**




Corps : **aluminium massif**
 Vasque : **verre trempé épaisseur 10 mm**
 Angle d'ouverture : **12°, 30°, 50°**
 LED : **haute luminosité 1,2 W (disponible en 3W)**
 Alimentation : **voir schéma de connection ci-dessous**
 Température d'utilisation : **de -20°C à +70°C**
 Fixation : **fixation en inox réglable**
 Finition : **résistant à l'environnement salin / anodisation naturelle**
 Dimensions : **162 mm x 98 mm x 96 mm**
 Durée de vie : **80 000 heures**
 Refroidissement : **convection naturelle**
 Sécurité : **protection thermique automatique au dessus de 70°C**



+ Connection / connexion

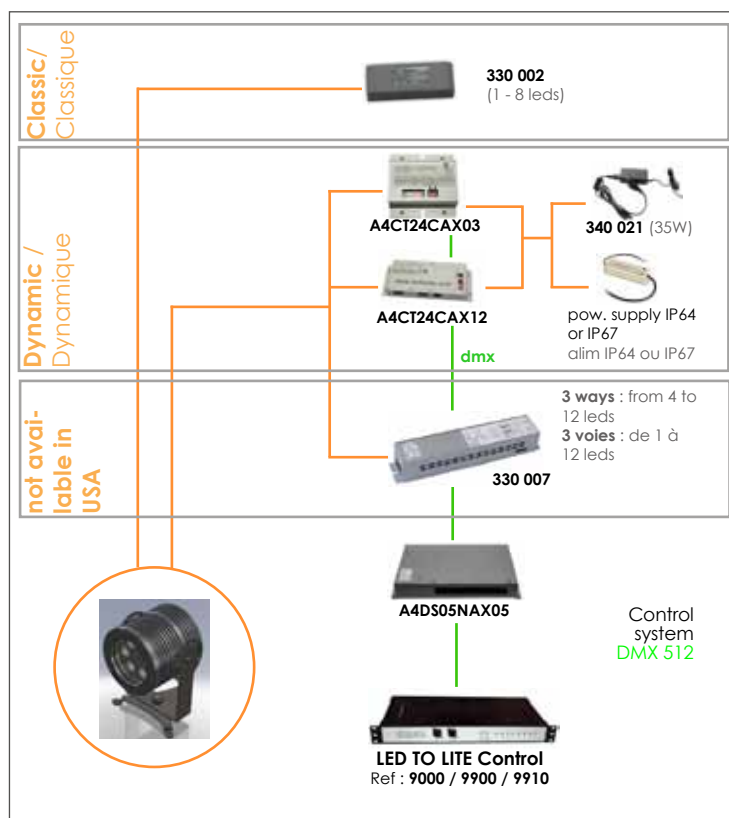

+ Photometric / photométrie

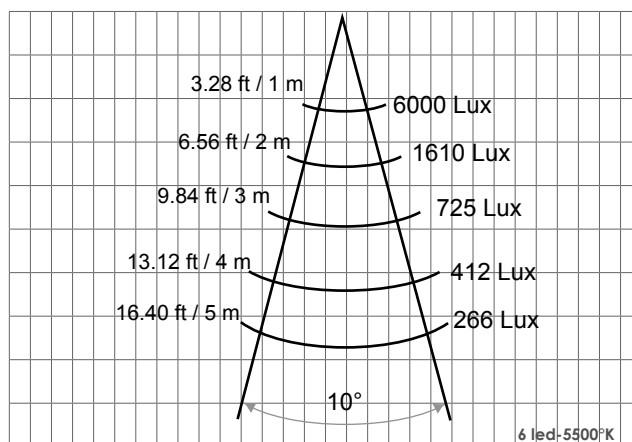

Curve realized outside laboratory condition
 courbe réalisée hors conditions de laboratoire

+ Associated products / produits associés

	page
330 002 (1 to 8 LED 1W / 1 à 8 leds 1W)	[104]
330 007 (Power supply / Alim-driver)	[108]
A4CT24CAX03 (3 ways / 3 voies)	[109]
A4CT24CAX12 (12 ways / 12 voies)	[108]

