


# Line-ART dynamic

960°C
IP66
IP43
CE
III

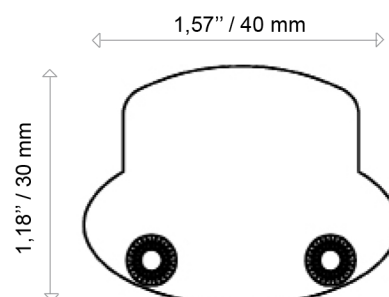

**USA**  
Line-Art Dynamic is powered with high brightness LED 1.2W. It is the reference for linear architectural directional lighting with color changing. Line-Art Dynamic is the slimmest lighting fixture available on the market. It is mainly used for facades and others building purposes. Thousands of buildings are already equipped with Line-Art Dynamic. The independent power supply makes the installation and maintenance easier. Line-Art Dynamic is controllable and programmable with LEDTOLITE Control Dynamic DMX512.  
Available in different angles : 12°, 30°, 50°, 12°x50° other angles in option.

**FR**  
Line-Art Dynamique est équipé de LED 1.2W très haute luminosité (nombre de leds suivant longueurs). C'est l'appareil de référence pour l'éclairage architectural linéaire «directionnel» à changeur de couleurs. Les optiques spéciales de ce luminaire permettent un allongement du faisceau lumineux exceptionnel pour une parfaite répartition de la lumière sur de larges surfaces. Des milliers d'appareils de ce type équipent déjà de nombreux édifices de prestige dans le monde. Line-Art Dynamique est le plus étroit des appareils d'éclairage de sa catégorie.  
L'alimentation de Line-Art Dynamique est indépendante, ce qui simplifie l'exploitation et la maintenance. L'appareil est programmable et pilotable avec LEDTOLITE Control Dynamic DMX 512.  
Angles disponibles : 12°, 30°, 50°, 12°x50° autres angles en option.

## + References / références + informations

SKU/REF	Usage	Lenght/Longueur	Type	Color	Nb LED	Power
LA A	E (ext)/I (inter)	(3,74'' / 95mm) AA	○ M	012/030/050/LXA	3	4W
LA A	E (ext)/I (inter)	(15,75'' / 400mm) AD	○ M	012/030/050/LXA	4	5W
LA A	E (ext)/I (inter)	(23,62'' / 600mm) AF	○ M	012/030/050/LXA	6	8W
LA A	E (ext)/I (inter)	*(31,50'' / 800mm) AH	○ M	012/030/050/LXA	8	10W
LA A	E (ext)/I (inter)	*(42,24'' / 1200mm)AJ	○ M	012/030/050/LXA	12	15W
LA A	E (ext)/I (inter)	(3,74'' / 95mm) AA	○○ B	012/030/050/LXA	3	4W
LA A	E (ext)/I (inter)	(15,75'' / 400mm) AD	○○ B	012/030/050/LXA	8	10W
LA A	E (ext)/I (inter)	(23,62'' / 600mm) AF	○○ B	012/030/050/LXA	12	16W
LA A	E (ext)/I (inter)	*(31,50'' / 800mm) AH	○○ B	012/030/050/LXA	16	20W
LA A	E (ext)/I (inter)	*(42,24'' / 1200mm)AJ	○○ B	012/030/050/LXA	24	29W
LA A	E (ext)/I (inter)	(3,74'' / 95mm) AA	○○○ T	012/030/050/LXA	3	4W
LA A	E (ext)/I (inter)	(15,75'' / 400mm) AD	○○○ T	012/030/050/LXA	12	15W
LA A	E (ext)/I (inter)	(23,62'' / 600mm) AF	○○○ T	012/030/050/LXA	18	22W
LA A	E (ext)/I (inter)	*(31,50'' / 800mm) AH	○○○ T	012/030/050/LXA	24	29W
LA A	E (ext)/I (inter)	*(42,24'' / 1200mm)AJ	○○○ T	012/030/050/LXA	36	44W

\* : not available in USA

### + Led

○ AMB / ● BCH / ○ BFR / ● RGE / ● VER / ● BLE / ● RGB / ● ABC / ● ABF

012 : 12° - 030 : 30° - 050 : 50° - LXA : 12°x50°

bracket/fixation : **S** (without/sans) / **C** (short/courtes) / **L** (long/langues)

[p122]